ویسپار
VISPAR
www.vispar.co

با ویـــسـپـار

از زمیـــن بـــه آسمـان می بارد ...

دربـــاره مـا :

پایا بسپار آریا رسالت خود را تولید تجهیزات مدرن آبیاری با توجه به روش ها و فـن آوری روز دنیا با قیمت مناسب می داند. محصولاتی مانند شیر توپی پلیمری، شیر پروانه ای پلیمـری، آبپاش پایا و لی فلت برای اولین بار و با تیـراژ تولید بالا و قیمت مناسب در ایـران تولید شده است. افق پیش روی این شرکت، تولید محصولات بیشتر، منطبـق با استانداردهای معتبر جهانی و فن آوری های روز دنیا است تا عرضه آن با قیمت مناسب در بازار های داخلی به رشد کشاورزی و آبادانی کشورمان بیانجامد. همچنین چشم انداز ما برای ورود به بازار های جهانی به ما انگیزه می دهد تا افتخاری برای صنعت کشاورزی و آبیاری میهن عزیزمان باشیم.

ویسپار علامت ثبت شده تجاری است که محصولات پایا بسپار آریا با آن عرضه می شود.

VISPAR

2"

۲ شیرآلات پلیمری

1"
ویسپار
VISPAR

شیرتوپی دسته فلزی

از سایز ۱/۲ تا ۴ اینچ

جایگزین مناسب شیرآلات فلزی با طول عمر و مقاومت بالا، قابل استفاده در آبیاری، ساختمان و صنعت

دارای استاندارد ملی ایران

مشخصات

- فشار اسمی ۱۰ بار
- مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر رسوب
- گشتاور عملکردی پایین
- دارای توپی آبکاری شده با نیکل کروم
- دسته فلزی با روکش محافظ
- ۱۰۰% شیر ها قبل از خروج از کارخانه تست می گردد

نقشه ابعادی و مشخصات ابعادی

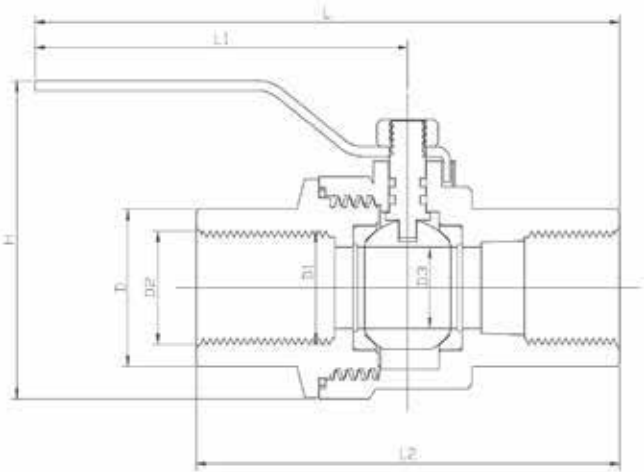

ابعاد / سایز	D1	D2	D3	D	L	L1	L2	H
۱/۲"	۱۸/۷	۱۸/۷	۱۵	۲۹	۱۲۸/۷	۸۲	۹۳/۲	۵۸/۷
۳/۴"	۲۴	۲۴	۲۰	۳۴/۵	۱۳۹/۳	۹۰	۹۹/۷	۶۵/۸
۱"	۳۰/۳	۳۰/۳	۲۵	۴۲/۶	۱۳۹	۸۲	۱۱۴/۴	۷۵/۵
۱۱/۴"	۳۹	۳۹	۳۲	۵۴	۱۷۲/۷	۱۰۸/۵	۱۳۰/۷	۹۰/۸
۱۱/۲"	۴۴/۸	۴۴/۸	۳۷/۵	۶۱	۱۸۹/۳	۱۱۷/۵	۱۴۰/۳	۱۰۲/۵
۲"	۵۴/۵	۵۴/۵	۴۷	۷۴	۲۰۳	۱۱۸	۱۶۵	۱۲۵
۲۱/۲"	۷۲/۲	۷۲/۲	۵۷	۹۰	۲۴۶/۶	۱۴۹	۱۹۵	۱۴۶/۵
۳"	۸۴/۹	۸۴/۹	۶۸	۱۰۵/۵	۳۱۰/۹	۱۸۵/۵	۲۵۰/۲	۱۷۸/۸
۴"	۱۱۰/۱	۱۱۰/۱	۸۵	۱۳۴	۳۴۵	۲۰۵/۵	۲۸۰/۵	۲۰۸

جزئیات قطعات

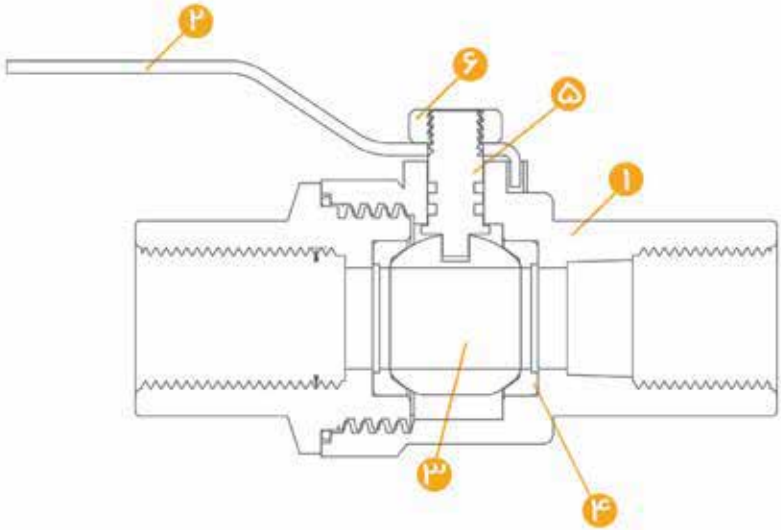

کد قطعه	نام قطعه	جنس قطعه
۱	بدنه	پلی وینیل کلراید سخت (UPVC)
۲	دسته	استیل
۳	توپی	ABS با روکش کروم سخت
۴	پکینگ آب بندی	TPE/TPV
۵	پایه دسته	برنج
۶	مهره و دسته	استیل

نام آزمون	استاندارد	نتایج بدست آمده
گشتاور بستن	بر اساس ISO۸۲۲۳	منطبق بر استاندارد
عملکرد رزوه	بر اساس استاندارد BSPT	OK
مقاومت در برابر افزایش گشتاور	بر اساس ISO۸۲۲۳	تحمل تا سه برابر گشتاور مجاز
مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی-زبانه	بر اساس استاندارد ISIRI ۶۷۸۱	**مدت یک ساعت در فشار ۱.۵ برابر فشار اسمی**
مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی-ساقه	بر اساس استاندارد ISIRI ۶۷۸۱	مدت یک ساعت در فشار ۱.۵ برابر فشار اسمی
مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی-پوسته	بر اساس استاندارد ISO ۱۱۶۷	تحمل فشار بیش از ۴.۲ برابر فشار اسمی تا یک ساعت تحمل فشار ۳.۲ برابر فشار اسمی تا ۱۰۰۰ ساعت
تست دی کلرومتان	بر اساس استاندارد ISIRI ۱۰۶۰۹	شرایط نمونه : بدون حمله

کارخـــانه

همـــــدان، شهـرک صنعتی بوعـلی، بلـوار چهارم، خـیابان چهل و دوم

دفتر مرکزی

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان کاووسی فر، کوچه آریا وطنی ، پلاک ۵
واحد ۳ شرقـی . تلفکس: ۲۰ ۵۲ ۱۷ ۸۸ (۱۰خط) ، ۴۲۴۰۷۰۰۰

پایا بسپار آریا
شرکت دانش‌بنیان تجهیزات آب و آبیاری